



CATALOGO PRODOTTI 2020

www.griffon-italia.it

Griffon, dedicato ai professionisti

Griffon è sinonimo di qualità.


Griffon è lo specialista del settore incollaggio, assemblaggio, costruzione, sigillatura, saldatura, lubrificazione e manutenzione. Griffon offre un assortimento di prodotti di alta qualità, appositamente progettati per il professionista per un lavoro più facile, veloce e affidabile.

Già nel 1960 Griffon forniva risposte concrete alla crescente domanda di adesivi per la connessione di tubi in PVC. Oltre a questi, ha introdotto numerosi prodotti complementari per termoidraulica, come lubrificanti, incollanti e sigillanti. Oggi con la sua vasta gamma di prodotti per la connessione di tubi in plastica e metallo, Griffon fornisce un assortimento completo di prodotti agli installatori di termoidraulica.

Allo stesso modo, Griffon è lo specialista nel settore delle colle di montaggio. La gamma degli adesivi Griffon Poly Max[®], riconosciuta dai professionisti per le sue altissime prestazioni, è costituita da un numero di adesivi di montaggio senza solventi di altissima qualità.

Con uffici vendite in Paesi Bassi, Belgio, Spagna e Francia, e distributori in molte nazioni in tutto il mondo, Griffon è leader in Europa nel settore della termoidraulica e degli adesivi, e si è costruito una posizione forte nel mercato internazionale.

Gli adesivi WDF-05 e PVC GEL, il detergente CLEANER e il lubrificante BLUE GEL, la colla di montaggio Poly Max[®], il decappante S-39[®], la gomma liquida HBS-200 e il nastro sigillante Kolmat Fibre Seal[®] sono solo alcuni dei prodotti più rinomati.



Innovazione

In aggiunta alla qualità, l'innovazione è l'altro grande valore fondamentale di Griffon.

Griffon è costantemente alla ricerca di nuove e più avanzate soluzioni.

I prodotti esistenti sono continuamente migliorati così che possano funzionare meglio, siano più utili e più rispettosi dell'ambiente.



Qualità

Scegliere Griffon significa puntare ad un'alta qualità.

Per essere in grado di garantire costantemente l'eccellenza, Griffon impiega un sistema di controllo qualità che copre, in accordo con procedure precise e monitorate, l'intero processo: dall'approvvigionamento delle materie prime alla produzione, dal prodotto finito alla consegna. Questo sistema è certificato ISO 9001.

Per questo, chi è nostro cliente sa di avere qualità assicurata.

La qualità dei prodotti, focalizzata su specifiche applicazioni, è garantita da certificazioni quali ACS, ATG, British Standard, CSTB, DVGW, KIWA e BELGAQUA. Inoltre numerosi prodotti sono in possesso del marchio CE e soddisfano gli standard europei EN.

A livello nazionale e internazionale, organi di ispezione rinomati e indipendenti monitorano costantemente la qualità dei prodotti e dei processi.

Bolton Adhesives e UHU BOSTIK S.p.A.

Griffon è un marchio di proprietà di Bolton Adhesives, fornitore in tutto il mondo di adesivi di alta qualità per il mercato professionale e del fai da te. Bolton Adhesives fa parte di Bolton Group, una delle più importanti realtà italiane e mondiali nella produzione e commercializzazione di beni di largo consumo. Il suo portfolio contiene circa 40 linee di prodotti nelle aree di alimentari, detergenti, detersivi, prodotti per la cura della persona e della pelle, cosmetici e adesivi. La società di Bolton Group che commercializza gli adesivi in Italia è UHU BOSTIK S.p.A. I marchi commercializzati sono: BOSTIK adesivi e sigillanti per il professionista e fai da te, GRIFFON adesivi, sigillanti e lubrificanti per termoidraulica, UHU prodotti per la casa, scuola e ufficio, VINAVIL la colla vinilica per il legno e CYCLON prodotti professionali per la pulizia di mani e superfici.

Servizio

In aggiunta alla qualità e all'innovazione, consideriamo di alta priorità il servizio per i nostri rivenditori e per gli installatori.

All'indirizzo info@griffon-italia.it potete inviare tutte le vostre richieste in merito ai prodotti.

INDICE

Connessioni tubi in plastica

PVC GEL _____	6
UNI-100 XT _____	7
UNI-100 GT _____	7
WDF-05 _____	8
HT-120 _____	8
CLEANER _____	9
SEGA A FILO _____	9
SMUSSA TUBI _____	9
PE CLEANER _____	11
BLUE GEL _____	11
KOLMAT FIBRE SEAL _____	12
KOLMAT PLASTIC _____	13
KOLMAT FLON-100 _____	13

Connessioni tubi in metallo

KOLMAT FIBRE SEAL _____	16
KOLMAT PASTA SIGILLANTE _____	17
KOLMAT FIBRA DI LINO _____	17
KOLMAT EASYFIT _____	18
NASTRO PTFE _____	18
KOLMAT PLASTIC _____	19
KOLMAT FLON-100 _____	19
S-39 _____	20
S-39 GEL _____	20

Assemblare, sigillare, incollare

POLY MAX EXPRESS _____	22
AQUA MAX _____	23
SILICONE SIGILLANTE S-100 _____	24
COLLA SUPERTRASPARENTE _____	24

Impermeabilizzare

HBS-200 GOMMA LIQUIDA _____	26
HBS-200 TAPE _____	27
HBS-200 GEOTEXTILE _____	27

Riparare

EPOXY REPAIR STICK _____	30
DUCT TAPE _____	30
SFT-101 REPAIR _____	31
JITRASHRINK _____	32
JITRA 70/SIPLEX 41 _____	32

Prodotti di servizio

LUBRIT-ALL _____	34
SILICONENVET _____	34
STEX _____	35
STEX LIQUIDO _____	35
SALVIETTE UMIDIFICATE _____	35
RILEVA FUGHE GAS _____	36
EPOXY REPAIR STICK _____	36





www.griffon-italia.it



CONNESSIONI TUBI IN PLASTICA

PVC GEL

CSTB ACS



EN 14814

EN 14680



kiwa
IT-DT-Ki0410



Colla tixotropica (non cola) per PVC rigido, senza THF, a presa rapida per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva. Ideale per sistemi a pressione, a caduta e di drenaggio.

Certificato per il contatto con acqua potabile.

Speciale pennello integrato nel tappo dei flaconi, per un'applicazione rapida, facile e precisa.

Adatto per tubi di diametro inferiore o uguale a 250 mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max 0,6 mm sul diametro.

Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 14814, EN 14680, EN 1329, EN 1452, EN 1453 e EN 1455.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6112094	Griffon PVC GEL tubo 125 ml	30	8715598120949	8	5	40
D6301155	Griffon PVC GEL flacone 250 ml	24	8715598120901	12	5	60
D6112091	Griffon PVC GEL flacone 500 ml	12	8715598120918	8	7	56
D6112092	Griffon PVC GEL flacone 1000 ml	8	8715598120925	7	6	42





WRAS

ACS

EN 14814

EN 14680


kiwa 
 IT-DT-Ki0410


Colla tixotropica (non cola) senza tetraidrofurano (THF) per PVC rigido, per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva. Per sistemi a pressione e di drenaggio. Speciale pennello integrato nel tappo dei flaconi, per un'applicazione rapida, facile e precisa. Adatto per diametri fino a 400mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max. 0,6 mm sul diametro. Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per tubazioni conformi alle norme EN1329, EN1452, EN1453, EN1455 e ISO15493 (PVC). Conforme ai requisiti degli standard europei EN 14814 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche per fluidi sotto pressione in impianti per il trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua) e EN 14680 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche non a pressione nel trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua). Certificato per il contatto con acqua potabile.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6300545	Griffon UNI-100 XT tubo 125 ml	30	8710439227658	8	5	40
D6300425	Griffon UNI-100 XT flacone 250 ml	24	8710439226545	12	5	60
D6300497	Griffon UNI-100 XT flacone 500 ml	12	8710439227207	8	7	56
D6300427	Griffon UNI-100 XT flacone 1000 ml	8	8710439226569	7	6	42

UNI-100® GT

EN 14814

EN 14680



Colla tixotropica (non cola) per PVC rigido, per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi di grandi dimensioni o per applicazioni ad elevate temperature. Adatta anche per giunzioni non perfettamente combacianti. Ideale per sistemi a pressione, a caduta e di drenaggio. Speciale pennello integrato nel tappo, per applicazioni rapide, semplici e precise. Adatta per tubi di diametro fino a 800 mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max 0,8 mm sul diametro, per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 1329, EN 1452, EN 1453 e EN 1455 e ISO15493 (PVC). Conforme a EN 14814 e EN 14680.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6111150	Griffon UNI-100 GT flacone 1000 ml	8	8715598111503	7	6	42

Adesivo tixotropico (non cola) per PVC rigido e flessibile, di colore blu a presa molto rapida. Ideale per l'incollaggio di tubi in PVC flessibile e tubi, manicotti e raccordi in PVC rigido per sistemi a pressione, di scarico o di drenaggio. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva.

Particolarmente indicato per applicazioni in piscine, spa, vasche idromassaggio e in presenza di umidità. Speciale pennello integrato nel tappo, per un'applicazione rapida, facile e precisa. Adatto per tubi di diametro inferiore o uguale a 160 mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max 0,8 mm sul diametro (0,3 mm per tubi flessibili). Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 1329, EN 1452, EN 1453 e EN 1455 e ISO15493 (PVC). Conforme ai requisiti degli standard europei EN 14814 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche per fluidi sotto pressione in impianti per il trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua) e EN 14680 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche non a pressione nel trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua).

Certificato per il contatto con acqua potabile.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6307286	Griffon WDF-05 flacone 250 ml	12	8710439110660	12	10	120
D6140207	Griffon WDF-50 flacone 500 ml	12	8710439110684	8	7	56

HT-120®

Adesivo tixotropico (non cola) per PVC-C a presa rapida per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi, con particolare resistenza a pressioni elevate. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva. Speciale pennello integrato, per un'applicazione rapida, facile e precisa. Adatto per tubi di diametro inferiore o uguale a 250 mm. Pressione massima 25 bar (PN 25) per diametri fino a 110mm, 16 bar per diametri da 110 mm a 250 mm. Tolleranze: max 0,8 mm sul diametro. Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 14814, EN 14860. Certificato per il contatto con acqua potabile.




Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6114070	Griffon HT-120 flacone 500 ml	12	8715598140701	8	7	56



Detergente per la pulizia, lo sgrassaggio e la preparazione delle superfici di tubi, manicotti e raccordi in PVC-U, PVC-C e ABS prima dell'incollaggio.

È anche adatto per rimuovere residui di colla non induriti e per pulire pennelli e utensili. Non idoneo per la diluizione di adesivi a base di PVC.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6120029	Griffon PVC Cleaner latta 1000 ml	6	8715598200306	12	6	72



SEGA A FILO

Per il taglio di tubi in PVC, PVC-C, PP e PE. Ideale per tubi posizionati in luoghi difficili da raggiungere con la sega tradizionale.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6307762	Griffon Sega a filo bl. 1	6	8710439201320	27	9	243



SMUSSA TUBI

Per smussare i tubi in PVC, PVC-C, ABS, PP e PE. Adatto per tubi di diametro di $16 \leq 63$ mm.

Smussare i tubi prima dell'incollaggio garantisce una migliore distribuzione dell'adesivo, prevenendo la raschiatura della colla e semplificando il montaggio del raccordo.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6307771P	Griffon Smussa tubi 1 pz.	1	8710439201443	17	5	85



INCOLLAGGIO PERFETTO



PE CLEANER



Prodotto detergente a base di solventi organici utilizzato per la pulizia, lo sgrassaggio e la preparazione superficiale di tubi, manicotti e raccordi in polietilene (PE), polipropilene (PP), polivinilidene fluoruro (PVDF) e polibutene (PB) prima della termosaldatura.

Agisce direttamente e in profondità sulle superfici con un elevato potere pulente e sgrassante, favorendone la termosaldatura.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6120007	Griffon PE Cleaner flacone 1000 ml	12	8715598200061	10	4	40

BLUE GEL



ACS

kiwa



WRAS

Sciolvente in gel idrosolubile e senza acidi per l'innesto di tubi e raccordi con inserto in gomma. Non rovina le superfici e non corrode gli inserti in gomma. Utilizzato come sciolvente per innesto di tubi e raccordi con inserto di gomma in sistemi a pressione e di drenaggio.

Adatto per PVC, PVC-O, PE, PP, PRV, calcestruzzo e ghisa rivestita. Certificato per impianti di acqua potabile; elevato potere sciolvente, per tutti i diametri, anche su superfici bagnate.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6305316	Griffon BLUE GEL tubo 250 gr	8	8710439169330	10	13	130
D6140010	Griffon BLUE GEL barattolo 800 gr	12	8715598400102	10	4	40





KOLMAT® FIBRE SEAL



EN 751-2

Nastro sigillante universale, rinforzato con fibre, per unire tutti i raccordi filettati metallici e/o in materiale sintetico, anche tra di loro. Adatto e certificato per acqua potabile e di riscaldamento, vapore, metano, GPL, glicoli, aria (anche compressa), alcali e acidi diluiti. Facile e veloce da applicare e riposizionabile fino a 180°. Non sporca e può sostituire paste sigillanti, canapa, nastri in PTFE e sigillanti anaerobici. Applicabile su rame, ottone, acciaio zincato, acciaio inossidabile, cromo, zinco, PVC, PVC-C, PPSU, ABS e molti altri. Impiego con gas: pressione fino a 5 bar da -20°C a +70°C; acqua (vapore) pressione fino a 16 bar a +95°C e fino a 7 bar a +130°C. Testato con miscele di glicoli fino a 160°C (pannelli solari) e con acqua fino a 26 bar. Può essere sottoposto a carico immediato. Certificato GASTEC - DVGW - WRAS - KVBG. Soddisfa lo standard europeo EN751-2.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6310694	Griffon Kolmat FIBRE SEAL 12 mm x 15 mt	30	8710439237510	4	6	24



KOLMAT® PLASTIC



Sigillante per raccordi filettati sintetici sia conici che cilindrici (plastica/plastica o plastica/metallo).

Adatto per acqua fredda e calda e aria (compressa).

Si applica in particolare a PVC, CPVC e ABS, eventualmente in combinazione con rame, ottone, acciaio (zincato) e acciaio inossidabile, tra gli altri.

Resiste a pressioni di 8 bar (a una media di 20°C) e a pressione di 2 bar a 80°C.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6300213	Griffon Kolmat Plastic tubo 125 gr	6	8710439223384	21	10	210

KOLMAT® FLON-100



EN 751-3

Nastro 100% PTFE con dispenser di scivolante sul fondo della confezione.

Adatto per sigillare raccordi filettati metallici e in materiale sintetico anche tra di loro.

Adatto per impianti di acqua (anche potabile), riscaldamento centrale e impianti a gas, per pannelli solari, ecc.

Non rovina la filettatura. Può essere sottoposto a carico immediato. Riposizionabile fino a 45°.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6302204	Griffon Kolmat FLON-100 175 mt	12	8710439118369	32	13	416





RACCORDI SIGILLATI PERFETTAMENTE

KOLMAT®



TIPO DI RACCORDO	KOLMAT® PASTA E FIBRA DI LINO	KOLMAT® EASYFIT	KOLMAT® PLASTIC	KOLMAT® FIBRE SEAL	KOLMAT® FLON-100
METALLO - METALLO	✓	✓		✓	✓
METALLO - PLASTICA			✓	✓	✓
PLASTICA - PLASTICA			✓	✓	✓



www.griffon-italia.it



CONNESSIONI TUBI IN METALLO

KOLMAT® FIBRE SEAL



KVBG
ARGB



EN 751-2

Nastro sigillante universale, rinforzato con fibre, per unire tutti i raccordi filettati metallici e/o in materiale sintetico, anche tra di loro. Adatto e certificato per acqua potabile e di riscaldamento, vapore, metano, GPL, glicoli, aria (anche compressa), alcali e acidi diluiti. Facile e veloce da applicare e riposizionabile fino a 180°. Non sporca e può sostituire paste sigillanti, canapa, nastri in PTFE e sigillanti anaerobici. Applicabile su rame, ottone, acciaio zincato, acciaio inossidabile, cromo, zinco, PVC, PVC-C, PPSU, ABS e molti altri. Impiego con gas: pressione fino a 5 bar da -20°C a +70°C; acqua (vapore) pressione fino a 16 bar a +95°C e fino a 7 bar a +130°C. Testato con miscele di glicoli fino a 160°C (pannelli solari) e con acqua fino a 26 bar. Può essere sottoposto a carico immediato. Certificato GASTEC - DVGW - WRAS - KVBG. Soddisfa lo standard europeo EN751-2.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6310694	Griffon Kolmat FIBRE SEAL 12 mm x 15 mt	30	8710439237510	4	6	24



KOLMAT® PASTA SIGILLANTE

Pasta verde per sigillare raccordi filettati metallici in sistemi di tubazioni di acqua (anche potabile), impianti di riscaldamento e gas, sistemi di aria compressa, ecc. Da utilizzare in combinazione con Kolmat® fibra di lino.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6303661	Griffon Kolmat pasta sigillante tubo 300 gr	12	8710439143866	15	5	75
D6312720	Griffon Kolmat pasta sigillante barattolo 450 gr	12	8710439264554	10	6	60



KOLMAT® FIBRA DI LINO

Fibra di lino per sigillare raccordi filettati metallici in una pratica confezione dispenser. Ideale per sistemi di acqua (anche potabile), impianti di riscaldamento e gas, sistemi di aria compressa, ecc. Da utilizzare in combinazione con Kolmat® pasta verde sigillante.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6150112	Griffon Kolmat fibra di lino dispenser 100 gr	12	8715598501120	10	4	40

KOLMAT® EASYFIT

ACS



DVGW

EN 751-1

Sigillante anaerobico per raccordi metallici filettati ad azione rapida. Ideale per impianti di acqua potabile, di riscaldamento centrale, impianti a gas e per l'installazione di tubature industriali.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6150322	Griffon Kolmat EASYFIT flacone 50 ml	12	8715598503223	2	4	8

NASTRO PTFE

Nastri in PTFE per sigillare raccordi filettati metallici e/o sintetici per acqua (anche potabile) e impianti di riscaldamento centralizzato, ecc.

PTFE: 12 mm x 12 mt spessore 0,076 mm

PTFE Professional: 19 mm x 12 mt spessore 0,20 mm

PTFE DIN-EN: Adatto per tubazioni gas, conforme allo standard europeo EN 751-3. 12 mm x 12 mt spessore 0,10 mm.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6150008	Nastro PTFE 12 mm x 12 mt x 0,076 mm	250	8715598500055	2	7	14
D6150014	Nastro PTFE 19 mm x 12 mt x 0,20 mm	70	8715598500079	2	7	14
D6150016	Nastro PTFE DIN-EN 12 mm x 12 mt x 0,10 mm	250	8715598500208	2	7	14

KOLMAT® PLASTIC

Sigillante per raccordi filettati sintetici sia conici che cilindrici (plastica/plastica o plastica/metallo).

Adatto per acqua fredda e calda e aria (compressa).

Si applica in particolare a PVC, CPVC e ABS, eventualmente in combinazione con rame, ottone, acciaio (zincato) e acciaio inossidabile, tra gli altri.

Resiste a pressioni di 8 bar (a una media di 20°C) e a pressione di 2 bar a 80°C.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6300213	Griffon Kolmat Plastic tubo 125 gr	6	8710439223384	21	10	210

KOLMAT® FLON-100



EN 751-3

Nastro 100% PTFE con dispenser di scivolante sul fondo della confezione.

Adatto per sigillare raccordi filettati metallici e in materiale sintetico anche tra di loro.

Adatto per impianti di acqua (anche potabile), riscaldamento centrale e impianti a gas, per pannelli solari, ecc.

Non rovina la filettatura. Può essere sottoposto a carico immediato. Riposizionabile fino a 45°.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6302204	Griffon Kolmat FLON-100 175 mt	12	8710439118369	32	13	416



S-39®

Fluido decappante disossidante e senza acidi, per la saldatura dolce di tutti i metalli (eccetto l'alluminio e le sue leghe), adatto in praticamente tutti i campi di applicazione. Da utilizzare in combinazione con tutti i tipi di saldature a stagno.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D1270006	Griffon decappante S-39 Universale flacone 80 ml	16	8710439700069	15	12	180

S-39® GEL

Gel decappante disossidante e senza acidi, per la saldatura dolce di tutti i metalli (eccetto l'alluminio e le sue leghe), adatto in praticamente tutti i campi di applicazione. Grazie alla formulazione in gel non cola ed è quindi ideale per applicazioni in verticale. Da utilizzare in combinazione con tutti i tipi di saldature a stagno.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D1270051	Griffon decappante S-39 Gel flacone 80 ml	16	8710439911137	15	12	180





www.griffon-italia.it



ASSEMBLARE, SIGILLARE, INCOLLARE

POLY MAX® EXPRESS

CE

Adesivo di montaggio e sigillante universale, basato sull'esclusiva tecnologia polimerica GRIFFON SMP Polymer. Super forte, super rapido e permanentemente elastico. Griffon Poly Max è la soluzione ideale per tutti gli impieghi: incolla, assembla, sigilla. Adatto a tutte le superfici (anche bagnate) e a molteplici materiali. Resistente all'acqua e alle muffe, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Perfetto per interni ed esterni. Idoneo per incollare, fissare e sigillare ogni genere di superficie, liscia o ruvida, porosa o non porosa. Privo di solventi, non danneggia e non corrode i materiali e le superfici. Verniciabile. Rapidissimo raggiungimento della tenuta finale dell'incollaggio già dopo 4 ore. Resistente a temperature da -40° a + 100°. Nella versione Cristal Express l'incollaggio è 100% trasparente e invisibile su tutte le superfici. Non adatto a PE, PP, PTFE, gesso puro e bitume. Griffon Poly Max Fix & Seal bianco è certificato per il contatto diretto con alimenti (Certificazione ISEGA).



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6309116	Griffon Poly Max Express Bianco cartuccia 425 gr	12	8710439215556	15	5	75
D6309118	Griffon Poly Max Express Cristal cartuccia 300 gr	12	8710439215570	26	4	104
D6150454	Griffon Poly Max Express Nero cartuccia 425 gr	12	8710439046341	15	5	75
D6300813	Griffon Poly Max Express Grigio cartuccia 425 gr	12	8710439229416	15	5	75
D6310414	Griffon Poly Max Express Terracotta cartuccia 425 gr	12	8710439235615	15	5	75



AQUA MAX®



Adesivo di montaggio e sigillante resistente all'acqua (anche clorata o di mare) e ai solventi basato sull'esclusiva tecnologia Griffon SMP Polymer.

Idoneo per l'incollaggio, il montaggio e la sigillatura di quasi tutti i materiali su quasi tutte le superfici (lisce, porose e non porose). Estremamente utile nella costruzione di piscine, bacini d'acqua e in agricoltura.

Adatto per tutti i tipi di applicazioni dentro e intorno alla piscina, ad esempio skimmer, bordi, piastrelle, scarichi, coperture, tubi di scarico e giunti di dilatazione.

Utilizzabile anche per applicazioni subacquee.

Non adatto a PE, PP, PTFE, gesso puro e bitume.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6312377	Griffon Aqua Max cartuccia 425 gr	12	8710439260808	26	4	104



SILICONE SIGILLANTE S-100

CE

Sigillante siliconico di alta qualità a base acetica, con elasticità duratura, resistente all'acqua. Ideale per sigillare giunti, vetri, infissi in legno e alluminio, docce, sanitari, servizi igienici e cucine. Non adatto per vetro acrilico, PVC, marmo, pietra naturale, bitume, PE, PP, PTFE e gomma siliconica.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6304647	Griffon silicone S-100 trasparente cartuccia 300 ml	12	8710439157689	26	4	104
D6304648	Griffon silicone S-100 bianco cartuccia 300 ml	12	8710439157702	26	4	104

COLLA SUPERTRASPARENTE

Adesivo a contatto universale superforte e trasparente a base di gomma poliuretanic, resine sintetiche e solventi.

Perfetto per l'incollaggio di membrane in PVC flessibile per i rivestimenti delle piscine.

Particolarmente indicato specialmente per rifiniture di bordi e gradini. Ideale per l'incollaggio di molti materiali trasparenti come plexiglas e policarbonato.

Adatto anche ad una molteplicità di materiali tra cui pelle (sintetica), vinile, PVC flessibile, sughero, tela, tessuti e molti materiali sintetici rigidi e flessibili come PVC, ABS e polistirene.

Adatto anche per l'incollaggio di fogli di stagno e PVC. Non indicato per schiuma di polistirolo (poliuretano e polistirolo espanso), polietilene (PE), polipropilene (PP) e PTFE.

Ottima resistenza all'acqua e alle temperature (fino a +70°C). Non ingiallisce nel tempo, non macchia.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6313155	Griffon colla a contatto Supertrasparente latta 5 lt	1	8710439269122	42	2	84



www.griffon-italia.it



IMPERMEABILIZZARE



HBS-200® GOMMA LIQUIDA



Rivestimento a base di gomma per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua, utilizzabile praticamente per tutte le superfici. Buona adesione anche su PE e PP. Adatto per qualsiasi applicazione in interno e in esterno: impermeabilizzazione nei bagni, riparazioni delle grondaie, isolamento di giunti da aria e acqua, ecc.

Permanentemente elastico (900% di elasticità permanente), facile da applicare (pennello, rullo o a spruzzo), resiste a temperature comprese tra -40°C e +160°C, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Qualità durevole: almeno 20 anni di resistenza all'invecchiamento (testato secondo la norma EN 1297). Verniciabile con tutti i tipi di vernice. Privo di solventi.



CE

EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026

LEED®

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6308866	Griffon HBS-200 Gomma Liquida barattolo 1lt	6	8710439212906	6	7	42
D6308867	Griffon HBS-200 Gomma Liquida latta 5 lt	1	8710439212920	15	4	60



HBS-200® TAPE



Nastro universale impermeabile all'acqua per riparazioni (di emergenza) elastico e adesivo.

Anche per l'uso in combinazione con Griffon HBS-200 Gomma Liquida per la riparazione di crepe e fessure anche di grandi dimensioni e per le applicazioni edili dove serve uno strato impermeabilizzante di buon spessore.

Facile da applicare, ottima adesione su praticamente tutti i materiali, elevata elasticità, nessun tempo di indurimento o di attesa, immediatamente impermeabile: ideale in caso di emergenza. 400% di elasticità permanente.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6312056	Griffon HBS-200 Tape rotolo autoadesivo 7,5 cm x 5 mt	6	8710439256672	18	5	90



HBS-200® GEOTEXTILE

Nastro in tessuto resistente ed elastico da utilizzare in combinazione con Griffon HBS-200 Gomma Liquida.

Con elevato potere di assorbimento, è il prodotto ideale per colmare crepe, spazi e fessure, idoneo a garantire uno spessore ottimale di prodotto (2mm) e tempi di esecuzione più rapidi.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6308952	Griffon HBS-200 Geotextile rotolo banda rinforzante 15 cm x 20 mt	3	8710439213620	8	12	96





HBS-200® GOMMA LIQUIDA

L'ECCELLENZA NELL'IMPERMEABILIZZAZIONE

100% RESISTENTE ALL'ARIA E ALL'ACQUA





www.griffon-italia.it



RIPARARE

EPOXY REPAIR STICK

Stucco epossidico bicomponente per riparazioni e restauri permanenti di quasi tutti i materiali.

Adatto per riparare e sigillare perdite, fori e crepe in tubazioni, radiatori, caldaie, scarichi, condotti d'aria, grondaie, serbatoi di stoccaggio e molte altre applicazioni. Aderisce su molteplici materiali, tra cui acciaio, rame, alluminio, ferro, zinco, PVC, legno, materiali sintetici, ceramica, piastrelle, terracotta e cemento. Non indicato per Polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE e bitume.

Polimerizzazione molto rapida, facile da applicare senza strumenti aggiuntivi. Non ritira. Aderisce anche a superfici umide, utilizzabile anche sott'acqua.

Dopo la polimerizzazione può essere lavorato: trapanato, carteggiato e segato.

Resistente ai raggi UV e agli agenti pulenti.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6152402	Griffon Epoxy Repair Stick epossidico tubetto 114 gr	12	8710439049175	6	5	30

DUCT TAPE

Nastro telato universale professionale di alta qualità, rinforzato con fibre, per il fissaggio, la sigillatura, l'isolamento, la riparazione e la protezione di praticamente tutti i materiali.


Elevata forza adesiva, resistenza all'acqua, alle condizioni atmosferiche, ai raggi UV.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6310239	Griffon Duct Tape nastro telato per riparazioni 48mm x 25 mt	24	8710439233987	10	6	60




SFT-101 REPAIR



Nastro autoagglomerante, sigillante ed isolante a base di silicone. Perfetto per sigillature e riparazioni rapide e semplici di perdite in condotte, tubi, raccordi, sifoni e manicotti. Resistente fino a 12 Bar (PN12). Utilizzabile per la sigillatura (impermeabile) di collegamenti elettrici e per l'isolamento e la protezione di spine e cavi elettrici. Resistente fino a 15.000 Volt. Resistenza alle temperature da -54° a +260°. Adatto per interni, esterni e anche sott'acqua. Protezione antiruggine e antiscivolo per impugnature ed utensili. Estensibile fino al 300%. Può essere sottoposto a carico immediato.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6311144	Griffon SFT-101 Repair nastro autoagglomerante 25 mm x 3 mt	12	8710439245621	15	4	60

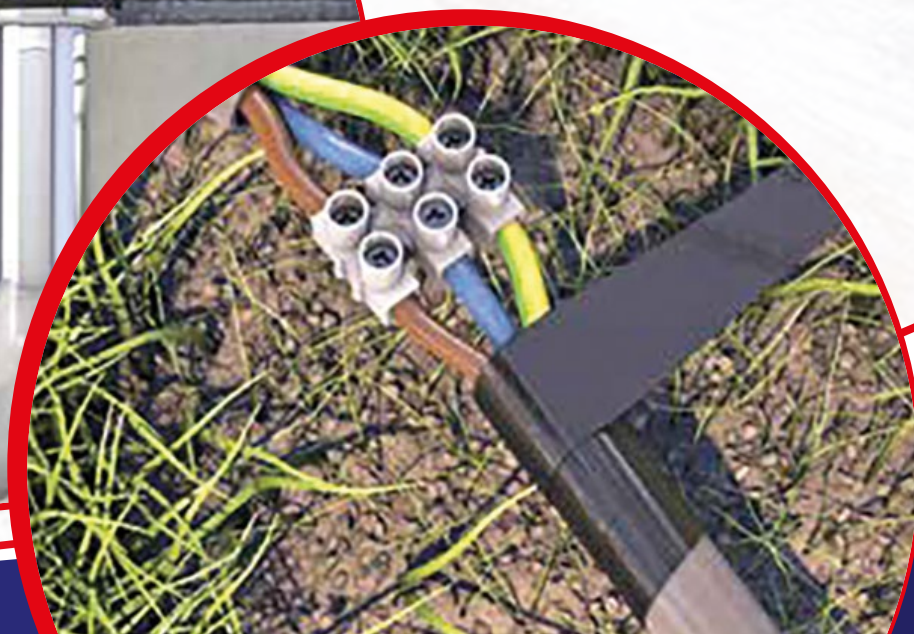

JITRASHRINK

Manicotti termorestringenti ad alto rapporto di termoretrazione (3:1) per sigillare e/o unire tubi di scarico di diversi diametri o materiali (Ø fino a 110-37 mm). Ideali per colonne montanti, giunti in linea e flangiati, curve a largo raggio.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6311665	Griffon Jitrashrink manicotto termorestringente Ø 65/21 30 cm	5	8710439251608	12	6	72
D6311666	Griffon Jitrashrink manicotto termorestringente Ø 110/37 30 cm	5	8710439251622	12	6	72

JITRA 70/SIPLEX 41

Nastro autoadesivo anticorrosione a base di petrolato per la protezione di tubi, condotte metalliche, raccordi e altre strutture metalliche interrate e aeree.

Molto semplice da lavorare, estremamente adatto per superfici e/o forme irregolari, è utilizzabile con temperature comprese tra -30°C e 70°C.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6311667	Griffon Jitra 70 / SipleX 41 banda anticorrosione rotolo 5 cm x 10 mt	12	8710439251646	6	11	66



www.griffon-italia.it



PRODOTTI DI SERVIZIO

LUBRIT-ALL®

Spray multifunzione per lubrificare, proteggere, pulire e sbloccare in moltissime applicazioni.

Adatto per la lubrificazione di porte scorrevoli, finestre, cerniere, chiavistelli, serrature e cuscinetti a sfera. Anche per la manutenzione di motocicli, scooter, macchinari, attrezzi e attrezzature sportive. Ideale per rimuovere sporco e grasso dai cerchioni, catene di bicicletta, ingranaggi, cuscinetti e allentare materiali arrugginiti e ossidati come bulloni e dadi.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D1233451	Griffon LUBRIT-ALL lubrificante spray bombola 300 ml	12	8710439019994	21	5	105

SILICONENVET

Lubrificante in silicone al 100% per rubinetti e valvole.

Adatto a metalli e materiali sintetici.

Idoneo anche per la lubrificazione di cerniere, porte scorrevoli, finestre, cassette, guide e cuscinetti a sfera, nonché per la manutenzione di biciclette, motocicli, scooter, macchinari, attrezzi da giardino e attrezzature sportive.

Evita che le guarnizioni di gomma delle portiere delle auto si incollino a causa del gelo.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6309088	Griffon SILICONENVET grasso siliconico tubo 125 gr	12	8710439215297	21	6	126





STEX®

Disgorgante in granuli rivestiti in alluminio, efficace per eliminare gli ingorghi di lavandini, lavelli, piatti doccia, vasche da bagno. Adatto anche per uso preventivo. Lo speciale rivestimento in alluminio dei granuli permette di ritardare il rilascio del disgorgante e lo rende adatto anche a superfici più delicate, come l'acciaio. Non rovina la piletta dei sanitari.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D1233636	Griffon STEX disgorgante in granuli flacone 500 gr	12	8710439173405	14	6	84



STEX® LIQUIDO

Disgorgante liquido per l'eliminazione di ostruzioni e cattivi odori da tubi di drenaggio, lavandini, lavelli, piatti doccia e vasche da bagno, in cucine, bagni e servizi igienici. Veloce e facile da usare, è utilizzabile con materiali sintetici (PVC, PVCC, ABS, acrilico), smalto, porcellana e metallo (rame, acciaio inossidabile, cromo, ferro), ad eccezione dell'alluminio. Adatto anche per uso preventivo.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6300291	Griffon STEX disgorgante liquido flacone 1 lt	6	8710439224640	21	4	84



SALVIETTE UMIDIFICATE

Salviette umidificate professionali. Utilizzabili su mani, superfici e attrezzi da lavoro per rimuovere tracce umide o parzialmente seccate di adesivi, sigillanti, resine epossidiche, vernici, oli, catrame, fuliggine, lubrificante, grasso, bitume, benzina e inchiostro. Doppia consistenza: ruvide da un lato e lisce dall'altro.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6307282	Griffon salviettine umidificate 75pz 20x25cm	6	8710439196152	10	4	40

RILEVA FUGHE GAS

Spray non infiammabile per il rilevamento di perdite, in tubi metallici e sintetici, raccordi, valvole e rubinetti in sistemi di gas e aria compressa, sistemi di refrigerazione e condizionamento d'aria, serbatoi a pressione, serbatoi, forni, bruciatori, bombole di gas e compressori. Adatto a tutti i tipi di gas combustibili (inclusi ossigeno e freon).



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D1233526	Griffon Rileva fughe di gas bombola 400 ml	12	8710439918129	14	4	56

EPOXY REPAIR STICK

Stucco epossidico bicomponente per riparazioni e restauri permanenti di quasi tutti i materiali.

Adatto per riparare e sigillare perdite, fori e crepe in tubazioni, radiatori, caldaie, scarichi, condotti d'aria, grondaie, serbatoi di stoccaggio e molte altre applicazioni. Aderisce su molteplici materiali, tra cui acciaio, rame, alluminio, ferro, zinco, PVC, legno, materiali sintetici, ceramica, piastrelle, terracotta e cemento. Non indicato per Polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE e bitume.

Polimerizzazione molto rapida, facile da applicare senza strumenti aggiuntivi. Non ritira. Aderisce anche a superfici umide, utilizzabile anche sott'acqua.

Dopo la polimerizzazione può essere lavorato: trapanato, carteggiato e segato.

Resistente ai raggi UV e agli agenti pulenti.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6152402	Griffon Epoxy Repair Stick epossidico tubetto 114 gr	12	8710439049175	6	5	30



www.griffon-italia.it

DEDICATO AI PROFESSIONISTI



ARRIVANO IN ITALIA
i nuovi prodotti!

Griffon, produttore leader in Europa,
specializzato in adesivi per idrotermosanitari

INDICE ALFABETICO

AQUA MAX _____	23	KOLMAT FLON-100 _____	19
ADESIVO BICOMPONENTE _____	30	KOLMAT PASTA SIGILLANTE _____	17
ADESIVO PER PISCINE _____	8	KOLMAT PLASTIC _____	19
ADESIVO PER TUBI IN PVC _____	6	LUBRIFICANTI _____	34
ADESIVO PER TUBI IN PVC RIGIDO _____	7	LUBRIT-ALL _____	34
ADESIVO PER TUBI PVC ALTA PRESSIONE _____	8	MANICOTTI TERMORESTRINGENTI _____	32
BLUE GEL _____	11	NASTRO ANTICORROSIONE _____	32
CANAPA _____	17	NASTRO AUTOAGGLOMERANTE _____	31
CLEANER _____	9	NASTRO SIGILLANTE RINFORZATO _____	16
COLLA DI MONTAGGIO _____	22	NASTRO PTFE _____	18
COLLA DI MONTAGGIO PER PISCINE _____	23	NASTRO PTFE RIPOSIZIONABILE _____	19
COLLA SUPERTRASPARENTE _____	24	PASTA VERDE SIGILLANTE _____	17
DECAPPANTI _____	20	PE CLEANER _____	11
DISGORGANTI _____	35	POLY MAX EXPRESS _____	22
DUCT TAPE _____	30	PVC GEL _____	6
EPOXY REPAIR STICK _____	30	PULITORE PER TUBI IN PVC, ABS _____	9
GOMMA LIQUIDA _____	26	PULITORE PER TUBI IN PE, PP, PB _____	11
HBS-200 GEOTEXTILE _____	27	RILEVA FUGHE GAS _____	36
HBS-200 GOMMA LIQUIDA _____	26	S-39 _____	20
HBS-200 TAPE _____	27	S-39 GEL _____	20
HT-120 _____	8	SCIVOLANTE _____	11
IMPERMEABILIZZANTI _____	26	SEGA A FILO _____	9
JITRASHRINK _____	32	SFT-101 REPAIR _____	31
JITRA 70/SIPLEX 41 _____	32	SIGILLANTE PER RACCORDI FILETTATI _____	19
KOLMAT EASYFIT _____	18	SIGILLANTE ANAEROBICO _____	18
KOLMAT FIBRA DI LINO _____	17	SILICONE SIGILLANTE S-100 _____	24
KOLMAT FIBRE SEAL _____	16	SILICONENVET _____	34
		SMUSSA TUBI _____	9
		STEX _____	35
		STEX LIQUIDO _____	35
		STUCCO EPOSSIDICO _____	30
		UNI-100 GT _____	8
		UNI-100 XT _____	8
		WDF-05 _____	7



UHU Bostik S.p.A.
Via G.B. Pirelli, 19 - 20124 Milano - Italy
info@griffon-italia.it - www.griffon-italia.it